# 電子冷却器組立キット　ＯＣＥ－ＫＴ３　オプション
# 熱伝導グリス　GR746　取扱説明書

この度は、熱伝導グリス　ＧＲ７４６　をご購入いただきましてありがとうございます。
本製品を使用される前に必ず一通りこの取扱説明書をお読みください。

※このオプションには電子冷却器組立キット（ＯＣＥ－ＫＴ３）は同梱されていません。
別売となります。

梱包内容

| | |
|---|---|
| グリス　２ｇ | １個 |

安全に関する注意

下記の注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合 |
| ⚠ 注意 | 取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合 |

| ⚠ 危険 | |
|---|---|
| ⚠ | 熱伝導グリスは食べられません。子供の手の届くところに置かないで下さい。 |
| ⚠ ϟ | 組立が完了するまでは、絶対に電源をいれないでください。感電する場合があります。 |

| ⚠ 注意 | |
|---|---|
| ⚠ | 熱伝導グリスは組立キットＯＣＥ－ＫＴ３に付属の熱伝導シートの換わりに使用します。 |
| ⚠ | 組立キットＯＣＥ－ＫＴ３以外には使用しないください。 |
| ⚠ | 分解・改造は自己の責任範囲で行なってください。<br>修理対応は行なっておりません。 |

弊社ＨＰよりカラー版の説明書をダウンロードいただけます。http://www.ohm.jp/

組立手順

1．組立キットＯＣＥ－ＫＴ３の熱伝導シートを取外します。
熱伝導グリスを爪楊枝等ですくい上げ、組立キットＯＣＥ－ＫＴ３放熱フィンのペルチェ接触面とペルチェの下面(型式記入面)にまんべんなく塗り、ペルチェを放熱フィンに乗せて下さい。

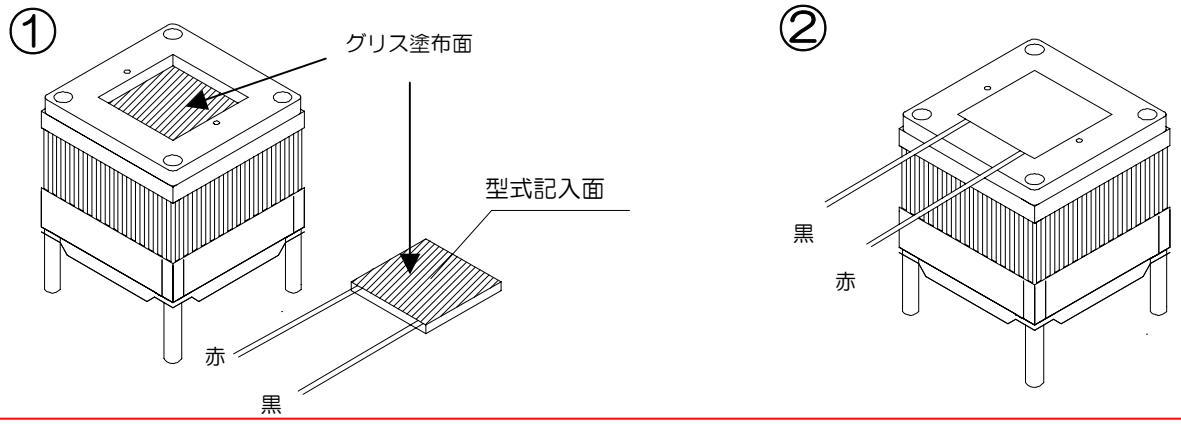


グリスはグリス塗布面（上図斜線部）にまんべんなく塗って下さい。
グリスを塗る際、ゴミ等の異物が混入しないようにしてください。異物が入りますと熱伝導の効率が低下し、性能も低下します。

2．ペルチェ上面（型式記入のない面）と、冷却プレートのペルチェ接触面に１と同様の事に注意しグリスを塗って下さい。

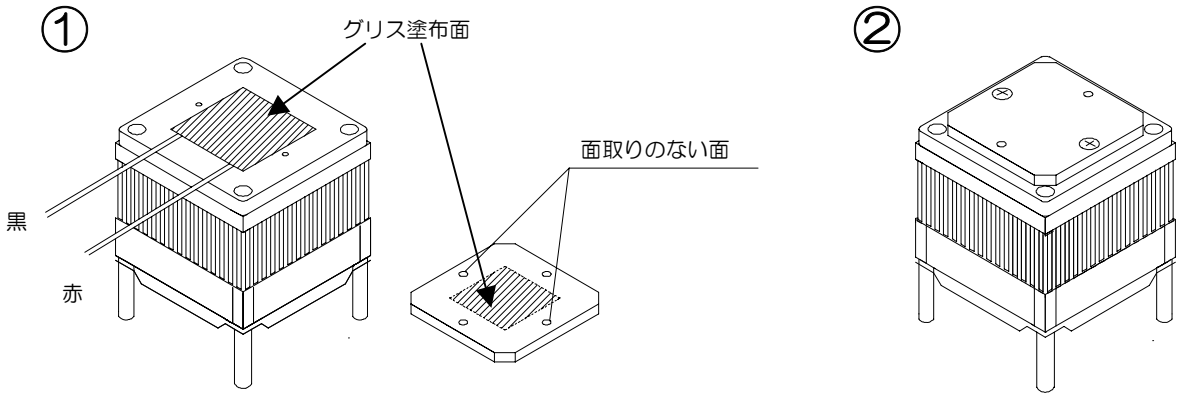


グリスはグリス塗布面（上図斜線部）にまんべんなく塗って下さい。
グリスを塗る際は１で示したことに注意してください。
ペルチェには向きがあります。表面の文字が下になるようにしてください。
(※OCE-KT3 組立説明書　手順２を参照してください)
冷却プレート固定の際は、プレート中心を指で押さえながらプレートが平行になるように固定してください。
(※OCE-KT3　組立説明書　手順３を参照して下さい)

3．電源を入れて動作を確認します。

＜動作確認＞
・電源を入れて冷却フィンが冷える事を確認してください。



お問合せは・・オーム電機株式会社
http://www.ohm.jp/
本社／カスタマーサービスセンター
〒431-1304　静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21
TEL：053-522-5572　　FAX：053-522-5573

第１版　この組立説明書の内容は 2009 年４月現在のものです。

弊社ＨＰよりカラー版の説明書をダウンロードいただけます。http://www.ohm.jp/